

Lock

alakattojärjestelmä

NOKIAN
PROFIILIT

RAKENNE


Lock-katto on alumiinisäleistä koostuva sisäkattojärjestelmä. Säleitä on eri kokoisia ja muotoisia, valittavanasi on yli 40 erilaista vaihtoehtoa. Kaikki säletyypit sopivat samaan kannatuskiskoon. Säleiden muotoja ja tyyppejä voidaan muunnella järjestelmän puitteissa. Erilaisia säletyyppejä yhdistelemällä voidaan korostaa katon arkkitehtoisia yksityiskohtia ja elävöittää kattoa. Säleet voidaan irroittaa ja asentaa uudelleen ilman työkaluja. Näin katon ulkonäön muuttaminen joko säleiden kokoa tai väriä vaihtamalla on helppoa ja nopeaa.

MATERIAALI JA PINTAKÄSITTELY

Lock-säleet pursotetaan AW-6060 (AlMgSi) alumiiniseoksesta. Voit valita säleen pintakäsittelyksi joko anodisoinnin, pulverimaalauksen tai Decoral-koristepinnoituksen. Käytettävissäsi on kymmenen anodisointisävyä, pulverimaalauksessa koko RAL-värikartta ja Decoral-pinnoituksessa laaja valikoima varastomalleja sekä tilauksesta lähes kaikki valokuvattavat pinnat. Kannatus- ja riipuntakiskot sekä koolauskulmat ovat mustia.

KÄYTTÖKOHTEET

Lock-kattojärjestelmä sopii julkisten tilojen, liikehuoneistojen, ravintoloiden, baarien, juhla- ja luentosalien, tavaratalojen ja laivojen alakatoiksi. Lock-katto sopii kaikkialle, missä sisäkatoilta, seiniltä ja katoksilta vaaditaan hyvää akustiikkaa (VTT tutkimuslause A 4829/69), irroitettavuutta, pesunkestävyyttä, edustavuutta ja korkeaa laatua.

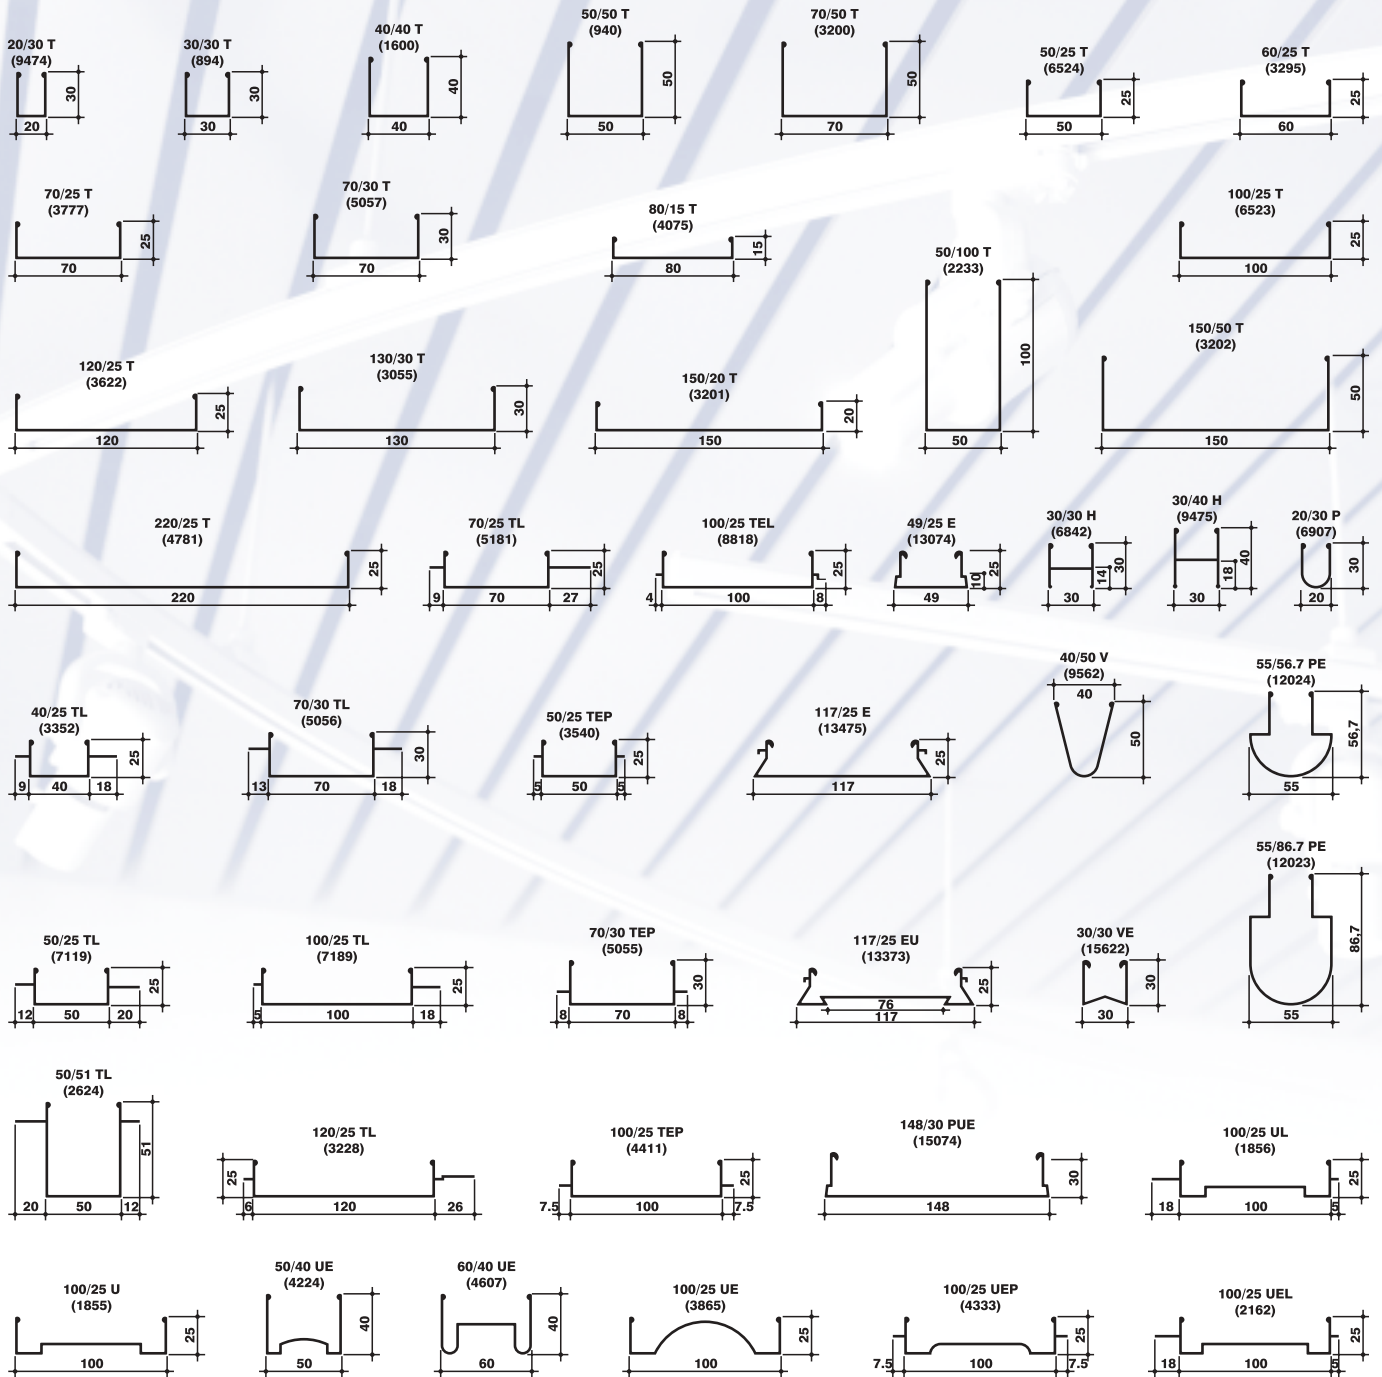

VAKIOMALLIT

Säleiden vakiomallit ovat
 T = suorapohjainen,
 U = pohjan keskiosa profiloitu.
 Kumpaakin vakiomallia valmistetaan myös laipallisena (lisäkirjain L), jolloin säleiden väliset raot peittyvät. Useat mallit on myös pohjareijitetty (lisäkirjain R). U-mallin säleissä vain pohjan keskiosa on reijitetty.

ASENNUS

Lock-katon kannatuskiskot asennetaan koolauskulmia tai riipuntakiskoja käyttäen halutulle etäisyydelle katosta. Ilmastointi-, palontorjunta tai muiden laitteiden vaatima tila jätetään Lock-katon yläpuolelle. Valaisimetkin voidaan sijoittaa säleiden yläpuolelle, mikäli käytetään valoaukollisia säleitä.

NEUVONTA JA MYYNTI

Lisätietoja koskien Lock-kattojärjestelmän teknisiä ominaisuuksia ja toimitusehtoja saat ottamalla yhteyttä myyntiimme. Yhteystiedot alla.



Nokian Profiilit Oy, Kalkkimäentie 7 03100 Nummela • Tel: +358 9 346 3428

Sähköposti: myynti@nokianprofiilit.fi, www.nokianprofiilit.fi