

# N98si

Lämpöeristetyt ikkunat ja ovet  
Insulated windows and doors

**NOKIAN**  
**PROFIILIT**





## Parasta energiatehokkuutta !

Uf alkaen 0,57 W/m<sup>2</sup>K.

Uf starting from 0,57 W/m<sup>2</sup>K.


Maksimi lasinpaksuus 80 mm.

Maximum glass thickness 80 mm.

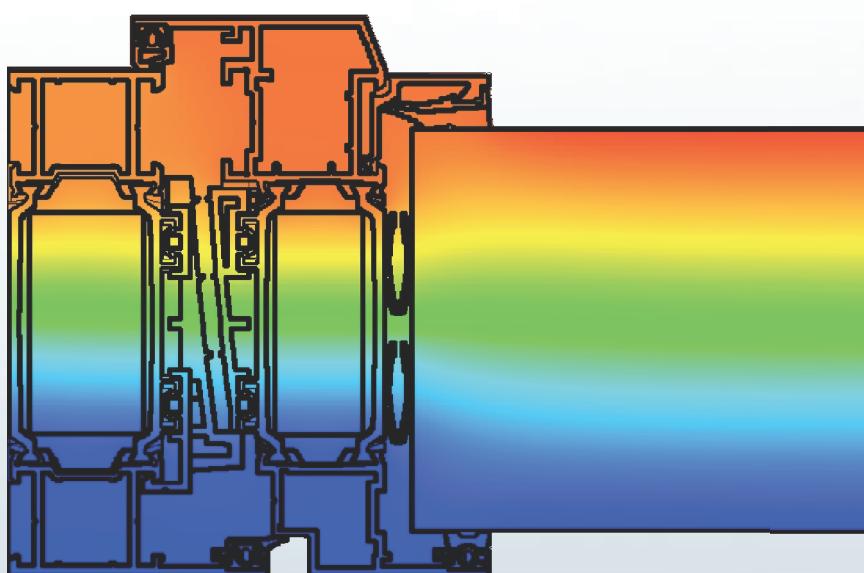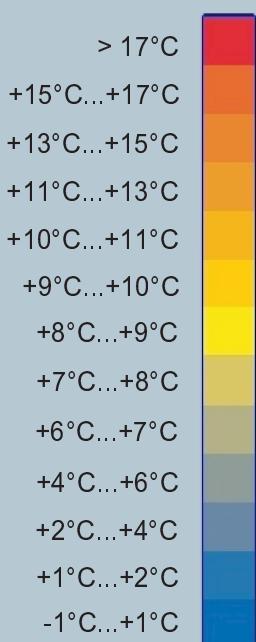

Sisään avattava ikkuna

Inward opening window

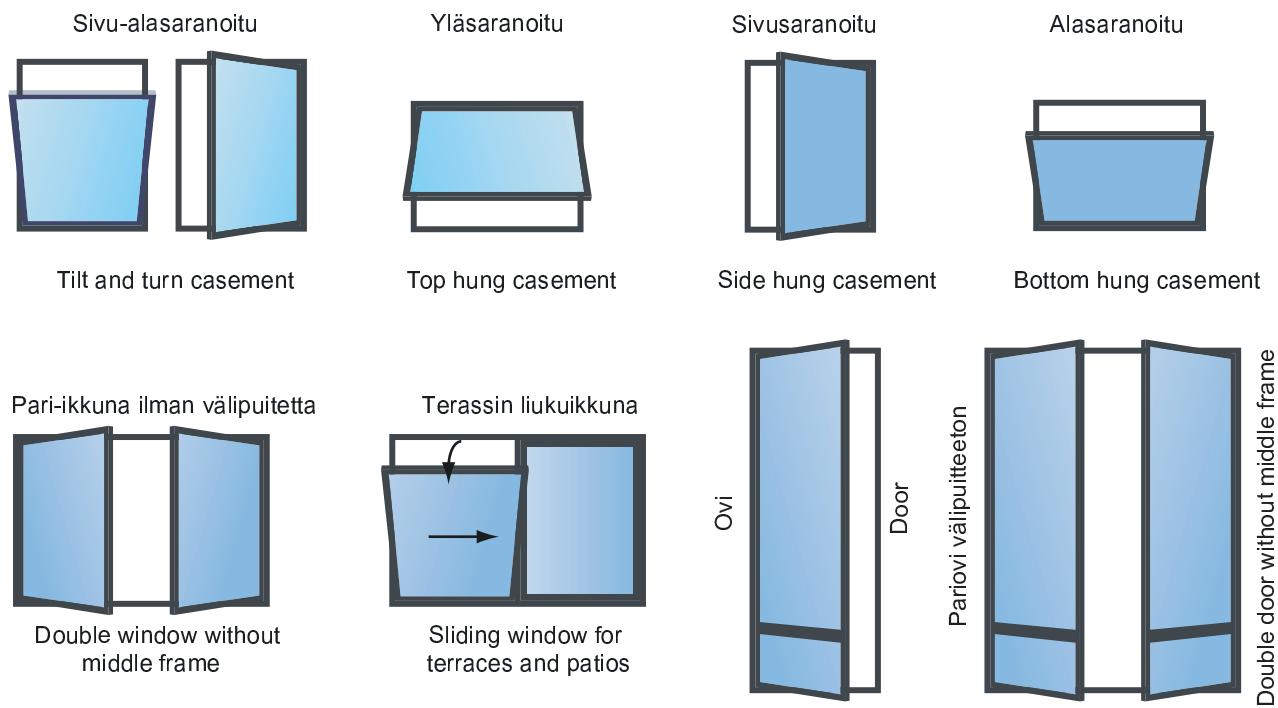

### Ominaisuuksia

- erinomainen lämmönerisävyys  
Uf alkaen 0,57 W/m<sup>2</sup>K
- aukkokoosta ja lasivalinnasta riippuen  
 $U_w < 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  mahdollinen.  
Maksimi lasinpaksuus 80 mm.  
Ikkunan  $U_w$  ja oven  $U_d$  myös 0,6 W/m<sup>2</sup>K mahdollinen
- tiivisteet eivät rajoita valoaukkoa
- rakenteellisesti helpot ratkaisut
- monipuolinen valikoima pienellä profiilimääärällä
- samat huollos- ja lasitustiivisteet ovissa ja ikkunoissa
- tiivisteet jatkuvina nurkkien yli
- valikoimissa myös putkisarana
- liitokset kulmapuristamalla tai ruuveilla
- tiiviimmät liitokset
- 3K ja 4K lasitusvaihtoehdot
- R72-järjestelmän kanssa yhteiset liitoskappaleet, tiivisteet, lasilistat ja heloitukset

### Toiminnalliset mahdollisuudet

- ovi ja pariovi, sisään- ja ulosaukeava
- sisään- ja ulosavattavat ikkunat
- liukuovet ja terassien liukuikkunat
- pari-ikkuna ilman välipuitteita
- sivu-alasaranoitu-, sivusaranoitu-, yläsaranoitu ja alasaranoitu ikkuna
- sähkölukkojen kaapelointi helpoaa
- yhteensopiva muihin Nokian Profiiliin rakennusjärjestelmiin
- pilosaranoitu ikkuna
- laaja painikevalikoima

### Properties

- special thermal insulation  
Uf from 0,57 W/m<sup>2</sup>K
- depending size of a window and choice of a glass  $U_w < 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  is possible
- gaskets don't reduce the aperture
- easy structural solutions
- larger range with fewer profiles
- same lap and glazing gaskets for doors and windows
- gaskets continuous around corners
- butt hinge possibility
- joints either mold pressed or screwed together
- tighter joints
- triple and four-glass glazings possible
- compatible joint pieces, gaskets, glazing lists and window fittings with R72 building system

### Functional possibilities

- inward and outward opening door and double door
- inward and outward opening window
- sliding doors and sliding windows for terraces and patios
- double window without a middle vertical frame
- tilt and turn, side, top and bottom hung window
- easy to cable the electric locks
- compatible with other Nokian Profiles Building System profiles
- element solutions
- window with concealed hinge
- broad range of handles